




SMX-10 STEREOMIKROFON INSTRUKTIONSMANUAL

Tak fordi du købte Azden SMX-10 stereomikrofonen. SMX-10 er designet til videooptagelser, der kræver højkvalitets stereolyd.

BATTERI:

Skru den lavere halvdel af mikrofonen ved at dreje etuiet mod uret. Indsæt et AAA-batteri. Tjek om polerne sidder rigtigt. Genplacér etuiet og drej med uret for at stramme. Stram det ikke for meget, da det kan ødelægge forbindelserne.

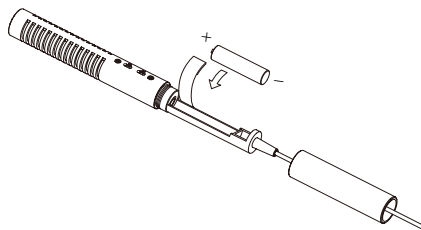

Plug-in-strøm:

SMX-10 virker også på "plug-in-strøm", hvis det tilbydes af det tilsluttede kameras mikrofon-input. I dette tilfælde er et batteri ikke nødvendigt. Dog anbefales et friskt batteri for den bedste ydeevne.

MIKROFONHOLDER:

Klik mikrofonen ind i holderen mod bagsiden af etuiet. Lad holderen glide ned i beslaget og stram på hjulet, indtil det sidder fast. Stram ikke for meget, da dette kan ødelægge forbindelserne.

VINDSKÆRM:

Skub vindskærmen over forsiden af mikrofonen og dæk alle aftræk i etuiet.

OUTPUT-KABEL:

Tilslut mikrofonens output kabel til "Ekst. Mikrofon"-inputtet på dit kamera.

TÆND/SLUK-KNAP:

Skift til "Tænd" for normalt brug af batteri.

Skift til "Sluk" for at undgå at dræne batteriet og/eller bruge plug-in-strømmen.

Bemærk: SMX-10 vil fortsætte med at være i brug, selv når den er slukket og/eller batteriet ikke er installeret, hvis plug-in-strøm ydes af mikrofonen i inputtet.

LOW-CUT-FILTERKNAP:

 : Skift low cut filter knappen til "TÆND" for at reducere lavfrekvente lyde og øge klarheden.


 : Ryk low-cut-filterknappen til "SLUK" for et fladt svar og maksimal bas.



SPECIFIKATIONER

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Type: | Stereo Electret Condenser |
| Følsomhed: | -40 dB (ved 1 kHz 1 V/Pa) |
| Frekvenssvar: | 100 – 20,000 Hz |
| Output-impedans: | 1.5 kΩ (ved 1 kHz) |
| Strømkilde: | DC 1.5 V AAA-batteri |
| Maks. SPL: | 100 dB |
| Signalstøj-rækkevidde: | Mere end 60 dB |
| Ledningssamling: | Snoet ledning med ϕ 3,5 mm stik |

POLÆRT MØNSTER

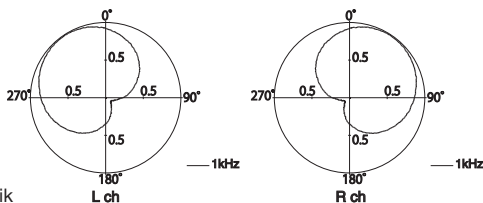

Registrér produktet for at modtage din 2 års garanti.

Tillykke med dit køb af SMX-10 stereomikrofonen. SMX-10 er dækket af en begrænset to (2) års garanti fra købsdato. Registrering er påkrævet, for at garantien er gældende. Registreringen kan gennemføres når som helst inden for to år fra købsdatoen. For at registrere dette produkt gå venligst online på warranty.azden.com.

Azden 2 års begrænset garanti

Azden Corporation garanterer den første køber, at det købte Azden produkt er uden defekter i materiale og bearbejdning. Azdens egen forpligtelse under denne garanti er at tilbyde reparation eller erstatning uden omkostninger (på Azdens egen regning), inden for 2 år efter købsdato. En dateret kvittering er påkrævet for at modtage service under garantien inden for denne 2 års garanti. Omkostninger ved forsendelse til og fra Azden eller til dets forhandler bliver ikke dækket af denne garanti.

Denne garanti er udelukkende og kun givet ved, at produktet bliver behandlet med respekt og alle andre garantier, udtrykt eller indikerede er hermed ekskluderet. Hverken Azden eller forhandleren af produktet er ansvarlig for indirekte, påløbende eller uoverlagte skader.

Denne garanti indebærer ikke nogle defekter, driftsforstyrrelse eller funktionsfejl som følge af fejlagtig brug, misbrug, uheld, force majeure, fejlagtig tilslutning, uautoriserede modifikationer, tilslutning af dette produkt til udstyr, hvor dette produkt ikke er hensigtsmæssigt eller udstyr associeret med defekter.

Alle detaljer vedrørende denne garantiaftale kan findes online på www.azden.com/warranty.

AZDEN CORPORATION

Head Office:

1-12-17 Kamirenjaku Mitaka-shi, Tokyo, 181-8533 Japan
Tel: +81-1-422-55-5115 • Fax: +81-422-55-0131
email: sales@azden.co.jp • www.azden.co.jp

USA Office:

200 Valley Rd, Suite 101, Mt. Arlington, NJ 07856
TEL: +1 973-810-3070 • FAX: +1 973-810-3076
e-mail: sales@azden.com • www.azden.com