



SGM-250

PROFESJONALNY, PODWÓJNIE ZASILANY
MIKROFON KIERUNKOWY

Instrukcja Obsługi

Zasady Bezpieczeństwa

- Nie próbuj otwierać obudowy lub modyfikować wewnętrzne części elektryczne mikrofonu w jakikolwiek sposób. Spowoduje to utratę gwarancji, istnieje też ryzyko spowodowania pożaru lub zranienia.
- Nie należy posługiwać się urządzeniem w pobliżu źródeł ciepła ani w środowisku gdzie panują ekstremalne temperatury.
- Nie należy przechowywać urządzenie w wilgotnych miejscach lub posługiwać się urządzeniem podczas deszczu.


Najważniejsze cechy produktu

- Nowo opracowany elektretowy mikrofon pojemnościowy zapewnia najwyższą czułość i najniższy poziom hałasu w swojej klasie
- Podwójne źródło zasilania z możliwością przełączania: bateria AA (brak w zestawie) lub zasilanie phantom DC48V
- Specjalnie zaprojektowana rura akustyczna z wysokoprecyzyjnymi rowkami fazo anulującymi tworzy płaską charakterystykę częstotliwości o doskonałej kierunkowości i szerokim zakresem dynamicznym
- Filtr górnoprzepustowy z możliwością przełączania który pomaga w tłumieniu hałasu o niskiej częstotliwości
- Obudowa z mosiądzu/stopu aluminium dla lepszej odporności na RF otoczenia i trwałości
- Pozłacane, 3-pinowe gniazdo wyjściowe XLR dla lepszej odporności na starzenie


Dane Techniczne

Charakt. Częstotliw.:	20 Hz – 20 kHz
Filtr Górnoprzepustowy:	Z możliwością przełączania @160 Hz, 3 dB/Oct
Charakt. Kierunkowa:	Superkardioidalny
Czułość:	-38 dB at 1 kHz (0 dB = 1 V/Pa)
Dynamika:	115 dB
Impedancja:	20 Ω (at 1 kHz)
Maks. SPL:	132 dB SPL (1 kHz przy 1% T.H.D.)
Stosunek syg. do szumu:	77 dB (1 kHz at 1 Pa)
Zasilanie:	DC 11-50 V Phantom / bateria AA
Złącze:	3-pinowe XLR
Wymiary:	250 mm x 21 mm (9.84" x 0.83") (Długość x Średnica)
Waga:	160 g (5.65 oz)
Akcesoria:	Uchwyt przeciwwstrząsowy, osłona przeciwwietrzna & pokrowiec

Pasma Przenoszenia

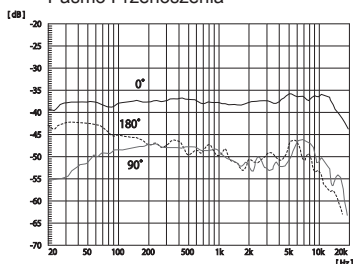


Charakterystyka Kierunkowa



SGM-250 może zasilać jedna bateria AA lub standardowy zasilacz Phantom 48V. Użytkownik może wybrać żądany tryb zasilania za pomocą wyłącznika zasilania.

Aby włożyć baterię, należy najpierw odkręcić dolną metalową obudowę obracając ją w lewo, trzymając górną lufę mikrofonu. Pociągnij dolną obudowę aby otworzyć komorę baterii i zatrzymaj się gdy poczujesz opór (tuleja pozostanie załączona). Włóż nową baterię AA, dopasowując bieguny „+” i „-” wskazane w komorze baterii. Po włożeniu baterii należy wcisnąć dolną obudowę z powrotem i ją przykręcić kręcąc zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Dokręcanie powinno się odbyć gładko i łatwo. Nie wkręcaj obudowę na siłę, może to skutkować uszkodzeniem gwintu.

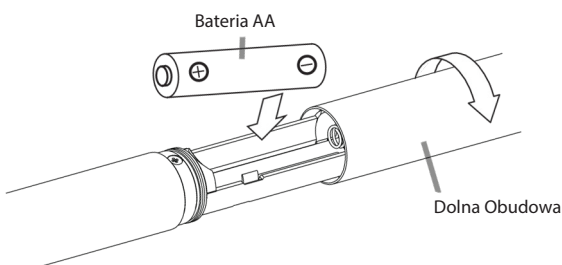

Przycisk zasilania


BATT ON: Ustaw przełącznik w tej pozycji gdy używasz zasilanie przez baterię.
OFF/48V: Ustaw przełącznik w tej pozycji gdy używasz zasilanie fantomowe i/lub gdy nie używasz mikrofon. (Jeżeli przełącznik pozostanie w pozycji "BATT ON", będzie na bieżąco pobierał moc z baterii).

Przełącznik Filtra Górnoprzepustowego

— Płaska pozycja (Filtr Górnoprzepustowy Wyłączony)

↙ Filtr Górnoprzepustowy Włączony

* Nie używaj przełącznik filtra górnoprzepustowego podczas nagrywania gdyż może to spowodować zakłócenia.

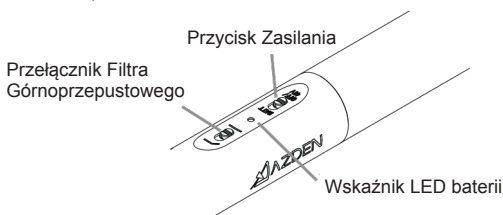

Wskaźnik LED baterii

Kiedy przełącznik zasilania jest ustawiony na "BATT ON"

- Dioda zapala się na krótko i wyłącza się: Bateria ma wystarczającą moc.
- Dioda LED zapala się i miga: Bateria jest słaba.
- Dioda nie świeci się: Brak baterii lub bateria jest martwa.

Typowa całkowita żywotność baterii SGM-250 wynosi ok. 100 godzin. Gdy dioda LED zacznie migać, baterii pozostanie około 10 godzin pracy, jednak jakość dźwięku stopniowo będzie się pogarszać. Najlepiej jest wymienić baterię już gdy dioda zacznie migać.

Azden SGM-250 wyposażony jest w uchwyt przeciwwstrząsowy i osłonę przeciwwietrzną.




Klips mikrofonowy uchwytu kamery absorbujący wstrząsy (SMH-2)



Wysokiej jakości osłona przeciwwietrzna (WS-250)

Przypisane piny wyjścia XLR



Zarejestruj Się Aby Dostać 10 Letnią Gwarancję



Gratulujemy zakupu Profesjonalnego Podwójnie Zasilanego Mikrofonu Kierunkowego Azden SGM-250.

Wszystkie produkty Azden są objęte dwuletnią (2) - letnią ograniczoną gwarancją.

Gwarancja na SGM-250 może zostać przedłużona do dziesięciu (10) lat.

Aby otrzymać swoją 10 letnią gwarancję, zarejestruj się na stronie internetowej www.azden.com/warranty* w ciągu 90 dni od daty zakupu.

* 10-letnia gwarancja Azden nie jest dostępna we wszystkich krajach i nie wszystkie produkty Azden są nią objęte. Więcej szczegółów na stronie www.azden.com.

Dziesięcioletnia Ograniczona Gwarancja Azden

Azden Corporation gwarantuje, pierwszemu nabywcy, że zakupiony produkt marki Azden jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych. Jedynym obowiązkiem Azden wynikającym z niniejszej gwarancji jest zapewnienie, naprawy lub wymiany, bez opłat (według uznania Azden), w ciągu dziesięciu lat od daty zakupu. Aby ustalić datę zakupu, potrzebny jest paragon fiskalny (opatrzone datą) oraz, jest wymagana rejestracja online w ciągu 90 dni od daty zakupu, aby mieć możliwość wykorzystania niniejszej dziesięcioletniej ograniczonej gwarancji. Koszty wysyłki uszkodzonego produktu do i od firmy Azden lub jej dystrybutora nie są objęte niniejszą gwarancją.

Niniejsza gwarancja stanowi wyłączną gwarancję zastrzeżoną podaną w odniesieniu do produktu, wszelkie inne gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, zostają wykluczone. Firma Azden, lub sprzedawca, który sprzedaje ten produkt, nie odpowiada za szkody pośrednie, przypadkowe lub wynikowe.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje jakiegokolwiek wady, awarie lub uszkodzenia spowodowane przez niewłaściwe użycie, nadużycie, wypadek, działanie siły wyższej, wadliwe podłączenie, nieuprawnioną modyfikację, podłączenie produktu do urządzeń, do których niniejszy produkt nie jest zamierzony lub wadliwie wyposażone.

Customers in the Asian and Oceania markets contact:

Azden Corp., 1-12-17 Kamirenjaku Mitaka-shi, Tokyo, 181-8533 Japan
phone - 81-1-422-55-5115 (Japan) • fax - 81-1-422-55-0131 (Japan)
www.azden.co.jp • email - sales@azden.co.jp

Customers in the North/South American and European markets contact:

Azden Corp., 200 Valley Rd. Ste 101, Mt. Arlington, NJ 07856
phone - +1 973.810.3070 • fax - +1 973.810.3076
www.azden.com • email - sales@azden.com