



SGM-250

Ammattikäyttöön suunniteltu haulikkomallinen suuntamikrofoni, kahdella virransyötöllä

Käyttäjän käsikirja

Turvallisuusmääräykset

- Älä koskaan pura mikrofonia, taikka modifioi sitä millään tavalla.
Modifiointi tai purkaminen mitätöi takuun, lisäksi se voi aiheuttaa palovaaran tai vaaratilanteen.
- Tuotetta ei saa varastoida tai käyttää ääriämpötiloissa tai lähellä lämmönlähdettä.
- Tuotetta ei saa varastoida tai käyttää paikassa missä se voi altistua sateelle tai kosteudelle.


Tuotteen ominaisuudet

- Tuote on uuden mallinen elektreetti kondensaattorimikrofoni joka tarjoaa parhaan herkkyyden ja matalimman kohinan luokassaan.
- Virransyötön valinta kahdesta lähteestä: AA-paristo (ei sisälly) tai 48V phantom-jännite
- Erikoistyyppinen akustinen putki huipputarkoilla vaihekatkaisevilla aukoilla, tämä tuottaa suoran vaiheasteen erinomaisella suuntaherkkyydellä sekä hyvän dynaamisen äänialan.
- Kytettävä ylipäästösuodatin matalataajuisen kohinan vähentämiseksi
- Messinki / aluminiseos parantaakseen vasteen yleisen radiokohinaan sekä antaen kestävyyttä rakenteelle
- Kullattu, 3-pinninen XLR pistoke vanhenemisen estämiseksi


Ominaisuudet

Taajuusvaste:	20Hz-20kHz
Ylipäästösuodatin:	Valinnainen @160Hz 3dB/Oktaaville
Suuntakuvio:	Hyperherherta
Herkkyyks:	-38dB / 1kHz (0dB=1V/Pa)
Dynaaminen ala:	115dB
Impedanssi:	120ohm (1kHz)
Maksimi tuloäänipaine:	132dB SPL (1kHz/1% THD)
Signaali kohina suhde:	77dB (1kHz/1Pa)
Tehontarve:	DC11-50V Phantom-jännite/ 1AA paristo
Liitäntä:	3-pin XLR pistoke
Mitat:	250mm x 21 mm (9.84" x 0.83") (Pituus x Läpimitta)
Paino:	160g (5.65oz)
Lisävarusteet:	tärinävaimennettu pidin, tuulensuoja ja suojalaukku

Taajuusvaste

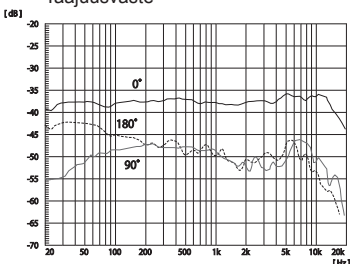


Suuntakuvio



Mikrofoni SGM-250 voi toimia joko yhdellä AA paristolla tai standardi 48V Phantom-jännitesyötöllä. Käyttäjä voi valita jännitesyötön katkaisimella.

Pariston asennus, poista suojakuori kiertämällä kuoren myötä-päivään samalla kun pidät yläosasta kiinni. Vedä suoja hieman alas jolloin paristopidikkeeseen pääsee kiinni, mutta lopeta kiertoliikkeen heti kun suoja ei helposti enää liiku (suoja jää mikrofoniin kiinni). Aseta paristo paikalleen (AA kokoa), huomaa napaisuus joka on pidikkeeseen merkitty. Kun paristo on oikein kiinni painat kuoren ylös ja kierrät sen vastapäivään lukitaksesi sen. Kun kierrät sen kiinni huomioi että kuori tulee liikkua pehmeästi ja helposti. Älä pakota suoja paikalleen koska voit muussa tapauksessa vahingoittaa kierteitä.

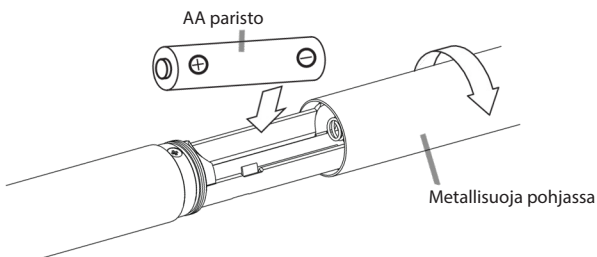

Virtakatkaisija

BATT ON: Aseta kytkin tähän asentoon kun käytät mikrofonia paristokäyttöisenä.


OFF/ 48V: Aseta kytkin tähän asentoon kun käytät Phantom-jänitettä ja/tai et käytä mikrofonia. (Jos jätät kytkimen asentoon "BATT ON", mikrofoni tulee jatkuvasti kuormittamaan paristoa.)

Ylipäästösuodatin

— Flat (poiskytketty suodatin)

⎓ On (suodatin kytketty)

* Kytkimen käyttöä ei suositella nauhoituksen aikana koska tämä voi aiheuttaa kytkemisäänää

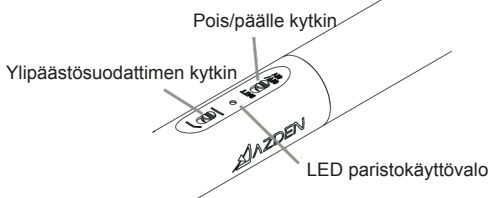

LED-valo

Kun kytkin on asennossa "BATT ON"

- LED-valo välähtää: Paristossa on tarpeeksi virtaa
- LED-valo vilkkuu: Paristo on loppumaisillaan
- LED-valo ei pala lainkaan: Joko paristoa ei ole asennettu tai paristo on täysin tyhjä.

Yleensä paristo kestää SGM-250 käytössä noin 100 tuntia. Kun LED-valo vilkkuu paristo voi kestää vielä 10-tuntia. Yleensä äänenlaatu kuitenkin heikkenee tässä tilanteessa. Siksi suosittelemmekin että vaihdat pariston heti kun LED-valo alkaa vilkkua.

Azden SGM-250 tulee varustettuna sopivalla tärinävaimennetulla pitimellä ja tuulensuojalla tuuliläänen vähentämiseksi.




Tärinävaimennettu kamerapidin mikrofonille (SMH-2)



Laadukas vaahtomuovinen tuulisuoja (WS-250)

XLR pinnikuvaus



Rekisteröi 10 vuoden takuusi



Onnittelemme teitä siitä että olette ostaneet Ammattikäyttöön suunnitellun Azden SGM-250 haulikkomikrofonin kaksoisjänniteseisäyötöllä.

Kaikilla Azden tuotteilla on kahden (2) vuoden rajoitettu takuu. Takuun SGM-250 tuotteelle voi jatkaa kymmeneen (10) vuoteen.

Saadaksesi käyttösi 10 vuoden takuun, sinun on rekisteröitävä mikrofonin verkossa www.azden.com/warranty* 90 päivän sisällä ostopäivästä lähtien.

*Azdenin 10 vuoden takuu ei ole saatavissa kaikissa maissa ja kaikki Azdenin tuotteet eivät hyväksytä. Tarkasta www.azden.com osoitteesta tarkemmat tiedot.

Azden kahden vuoden rajoitettu takuu

Azden Yhtiö takaa, ensimmäiselle ostajalle, Azden merkkisen tuotteen olevan vioista vapaa materiaalin ja asennuksen suhteen. Azdenin ainoa velvoite takuuajana on tarjota, veloituksetta, tuotteelle korjauksen tai vaihdon (Azdenin valinnan mukaan), kahden vuoden sisällä ostopäivästä. Kuitti päiväyksellä ja rekisteröinnillä on pystyttävä osoittamaan saadakseen takuun tämän kahden vuoden rajoitetun takuun. Tuotteen lähetyskustannukset Azdenille taikka sen jälleenmyyjälle ei sisälly takuuseen, mikäli tämä ei ole laissa määritelty velvoite.

Tämä takuu on ainoa ja yksinomainen takuu annettu tuotteelle ja kaikki muut takuut, nimenomaiset tai epäsuorat, ovat tämän mukaan suljettu pois. Ei Azden, eikä sen jälleenmyyjä joka myy tuotetta, ole vastuussa epäsuorasta, satunnaisesta tai välillisestä vahingosta.

Tämä takuu ei kata mitään vikaa, vajavuutta taikka toimintahäiriötä joka johtuu väärinkäytöstä, tapaturmasta, jumalan teosta, virheellisestä kiinnityksestä, tuotteen modifioinnista, tuotteen kytkemisestä sellaiseen laitteeseen mihin tuote ei ole tarkoitettu tai laitteiston viasta johtuen.

Customers in the Asian and Oceania markets contact:

Azden Corp., 1-12-17 Kamirenjaku Mitaka-shi, Tokyo, 181-8533 Japan
phone - 81-1-422-55-5115 (Japan) • fax - 81-1-422-55-0131 (Japan)
www.azden.co.jp • email - sales@azden.co.jp

Customers in the North/South American and European markets contact:

Azden Corp., 200 Valley Rd. Ste 101, Mt. Arlington, NJ 07856
phone - +1 973.810.3070 • fax - +1 973.810.3076
www.azden.com • email - sales@azden.com