




MANUAL DE INSTRUCCIONES DEL MICRÓFONO ESTÉREO SMX-10

Gracias por su compra del micrófono estéreo Azden SMX-10. El SMX-10 está diseñado para los videógrafos que requieren una toma de sonido estéreo de alta calidad.

PILA:

Desenrosque la mitad inferior del micrófono girando la carcasa en el sentido contrario a las agujas del reloj. Inserte una pila AAA en la carcasa. Compruebe que la polaridad sea correcta. Vuelva a colocar la carcasa y gire en el sentido de las agujas del reloj para apretarla. No apriete en exceso o podría dañar la rosca.

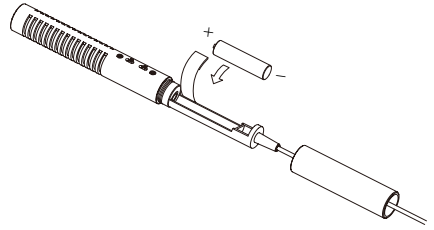

ALIMENTACIÓN POR ENCHUFE:

El SMX-10 también puede funcionar con “alimentación por enchufe” si la proporciona la entrada de micrófono de la cámara conectada. En este caso, no se necesita una pila. Sin embargo, para obtener el mejor rendimiento, se recomienda el uso de una pila nueva.

SOPORTE DE MICRÓFONO:

Coloque el micrófono en el soporte hacia la parte posterior de la carcasa. Deslice el soporte en la zapata de la cámara y apriete la rueda hasta que quede firme. No apriete en exceso o podría dañar la rosca.

PANTALLA ANTIVIENTO:

Coloque la pantalla antiviento en el extremo delantero del micrófono y cubra todos los orificios de la carcasa.

CABLE DE SALIDA:



Enchufe el cable de salida del micrófono al jack de entrada “Ext. Mic” de su cámara.


INTERRUPTOR DE ENCENDIDO:

Cambie a “ON” para un funcionamiento normal usando la energía de la pila.
Cambie a “OFF” para evitar que se agote la pila y/o para usar alimentación por cable.

Nota: El SMX-10 continuará funcionando incluso cuando el interruptor de encendido esté en “OFF” y/o la pila no esté instalada si la alimentación por cable es proporcionada por el jack de entrada del micrófono.

INTERRUPTOR DEL FILTRO DE PASO BAJO:


-  : Mueva el interruptor del filtro de paso bajo a “ON” para reducir los sonidos de baja frecuencia y aumentar la claridad.
-  : Mueva el interruptor del filtro de paso bajo a “OFF” para una respuesta plana y unos graves máximos.



ESPECIFICACIONES

Tipo:	Condensador Electret Estéreo
Sensibilidad:	-40 dB (a 1 kHz 1 V/Pa)
Respuesta de frecuencia:	100 – 20.000 Hz
Impedancia de salida:	1,5 kΩ (a 1 kHz)
Fuente de energía:	Pila tamaño AAA de 1.5 V
SPL máx.:	100 dB
Relación señal/ruido:	Más de 60 dB
Cable de conexión:	Cable en espiral con enchufe de ϕ 3.5 mm

PATRÓN POLAR

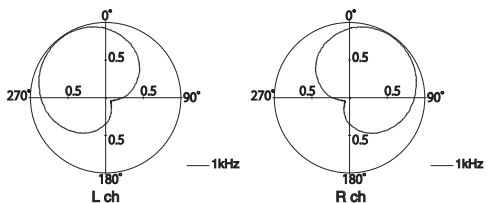

Regístrese Para Obtener Su Garantía de 2 Años

Enhorabuena por su compra del Micrófono Estéreo SMX-10. El SMX-10 está cubierto por una garantía limitada de dos (2) años desde la fecha de compra original por parte del usuario final. Es necesario registrarse para que esta garantía sea válida. El registro se puede completar en cualquier momento en los dos años posteriores a la fecha de compra. Para registrar este producto, por favor acceda online a warranty.azden.com.

Garantía limitada de dos años de Azden

Azden Corporation garantiza, al primer comprador, que el producto de marca Azden comprado está libre de defectos en materiales y mano de obra. La única obligación de Azden bajo esta garantía será proporcionar, sin cargo alguno, la reparación o sustitución (según el criterio exclusivo de Azden), dentro de los dos años posteriores a la fecha de compra. Es necesario presentar un recibo fechado para establecer la fecha de compra. Así mismo, es necesario registrarse para recibir el servicio de garantía de esta garantía limitada de dos años. El coste de enviar un producto averiado hacia y desde Azden o a su distribuidor no será cubierto por esta garantía.

Esta garantía es la única y exclusiva garantía expresa dada con respecto al producto y todas las demás garantías, expresas o implícitas, quedan excluidas. Ni Azden ni el distribuidor que vende este producto son responsables de los daños indirectos, incidentales o consecuenciales.

Esta garantía no se extiende a ningún defecto, mal funcionamiento o avería cuya causa sean los usos indebidos, los abusos, los accidentes, los casos de fuerza mayor, las modificaciones no autorizadas, la conexión de este producto a un equipo para el cual este producto no está diseñado o a un equipo asociado defectuoso.

Los detalles completos de este acuerdo de garantía se pueden encontrar online en www.azden.com/warranty.

AZDEN CORPORATION

Head Office:

1-12-17 Kamirenjaku Mitaka-shi, Tokyo, 181-8533 Japan
Tel: +81-1-422-55-5115 • Fax: +81-422-55-0131
email: sales@azden.co.jp • www.azden.co.jp

USA Office:

200 Valley Rd, Suite 101, Mt. Arlington, NJ 07856
TEL: +1 973-810-3070 • FAX: +1 973-810-3076
e-mail: sales@azden.com • www.azden.com