


SGM-990+i ZOOM MIKROFON INSTRUKTIONSMANUAL

Azden SGM-990+i är en riktad "zoom" mikrofon med två valbara ljudupptagningsformat, "Lång" och "Kort". Använd lång för att fokusera på din ljudkälla eller för att bättre ta upp ljudet på distans. Använd "Kort" när din ljudkälla är nära eller täcker ett större fält. Båda inställningarna ger en bra åtskillnad av icke önskat ljud från sidor och bakifrån.

Batteri:

Skruva upp den nedre delen av mikrofonen genom att skruva höljet moturs. Sätt in ett AAA batteri i batterihållaren. Kontrollera polariteten från hållaren. Sätt tillbaka höljet och skruva medurs för att skruva åt. Tvinga inte för hårt, annars kan du skada gångorna.

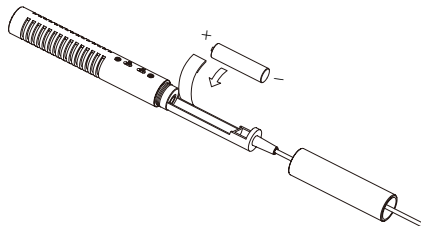

Mikrofonhållaren:

Skjut in mikrofonen i hållaren i bakre delen av höljet. Skjut hållaren på den skoformade hållaren på kameran och skruva åt tumskruvorna tills den sitter tajt. Skruva inte så hårt att du skadar gångorna.

Vindbrusmuff:

Skjut vindbrusmuffen över främre delen av mikrofonen och täck över alla slitsar på höljet.

Mikrofonkabeln:

Skjut in mikrofonens stickpropp i jacket för "Ext. Mic" på din kamera.


Adapterkabeln:

Använd den medkommande TRRS adaptorn för att göra mikrofonen kompatibel med smarttelefoner och tabletter.

Ström och positionsbrytare:

Koppla mikrofonens strömbrytare i läge "On" och koppa positionsväljaren i "Long" eller "Short" beroende på vilkendera som fungerar bättre för dig.


När mikrofonen inte är i användning ska strömbrytaren vara i läget "Off" för att undvika att batteriet töms.



SPECIFIKATION

Typ:	Super-kardioid elektret kondensator
Känslighet:	Läge "Long": -33dB/"Short": -43dB (vid 1kHz 1V/Pa)
Frekvensvar:	150 – 18.000Hz
Utgångsimpedans:	Long: 1.7kOhm/Short: 760 Ohm (vid 1kHz)
Strömkälla:	DC 1.5V AAA batteri
Max SPL:	100dB
SNR:	Mer än 40 dB
Utgångskabel:	spiralssladd med 3,5mm plugg

POLÄRT SVAR

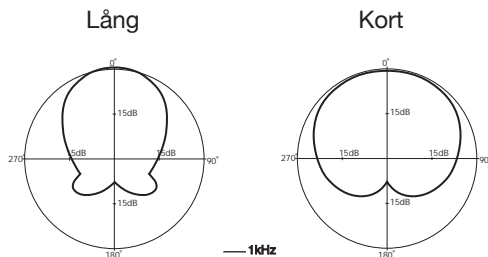

Registrera dig för din 2 års garanti.

Gratulerar valet av SGM-990+i Zoom mikrofon. Mikrofonen SGM-990+i har en begränsad garanti om två (2) år från första inköpsdatum av slutanvändaren. Registrering krävs för att garantin ska gälla. Du kan registrera garantin när som helst under två år efter inköpet. För att registrera produkten, var då vänlig och gör det på sidan warranty.azden.com.

Två års begränsad garanti från Azden

Azden Corporation garanterar, för köparen som först har köpt produkten att produkten av märket Azden är fri från fel i material och tillverkning. Azdens enda åtagande under garantitiden ska vara att erbjuda kostnadsfri reparation eller utbyte (helt enligt Azdens eget gottfinnande) av produkten inom två (2) år från verifierat inköpsdatum. Som verifikation av inköpsdatum krävs ett kvitto samt registrering på webbplatsen. Detta för att få tillgång till garantiservice under denna två (2) års begränsade garanti. Såvida det är i enlighet med gällande lagstiftning ingår inte frakten till och från Azdens reparatör i denna garanti.

Denna garanti är den enda och uttryckliga garanti som ges med avseende på produkten och alla andra garantier, uttalade eller underförstådda, är härmed exkluderade. Varken Azden, eller dess återförsäljare som säljer denna produkt, är ansvariga för skador som orsakas indirekt, av tillfälliga orsaker eller som följer av dessa.

Garantin förlängs inte på grund av någon defekt, felfunktion eller fel orsakat av felaktig användning, åverkan, olycksfall, ingripande av gud, felaktig fastsättning, modifiering utan tillåtelse, tillkopplande av produkten till sådan utrustning den inte är ämnad för eller att utrustningen som den är tillkopplad till fungerar felaktigt.

För detaljerade uppgifter gällande garantiavtalet kan läsas på www.azden.com/warranty

AZDEN CORPORATION

Head Office:

1-12-17 Kamirenjaku Mitaka-shi, Tokyo, 181-8533 Japan
Tel: +81-1-422-55-5115 • Fax: +81-422-55-0131
email: sales@azden.co.jp • www.azden.co.jp

USA Office:

200 Valley Rd, Suite 101, Mt. Arlington, NJ 07856
TEL: +1 973-810-3070 • FAX: +1 973-810-3076
e-mail: sales@azden.com • www.azden.com