


SGM-990+i ZOOM MIKROFON INSTRUKTIONSMANUAL

Azden SGM-990+i er en retningsorienteret "zoom"mikrofon med to forskellige måder at optage lyd på, "lang" og "kort." Brug "lang" for at fokusere på din lydkilde eller for bedre at opfange lyd over længere afstande. Benyt "kort", når din lydkilde er tæt på, eller du dækker et bredere areal. Begge indstillinger vil afvise uønsket lyd både fra siderne og bagfra.

BATTERI:

Skru den lavere halvdel af mikrofonen ved at dreje etuiet mod uret. Indsæt et AAA-batteri. Tjek om polerne sidder rigtigt. Genplacér etuiet og drej med uret for at stramme. Stram det ikke for meget, da det kan ødelægge forbindelserne.

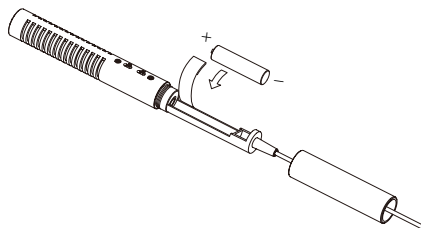

MIKROFONHOLDER:

Klik mikrofonen ind i holderen mod bagsiden af etuiet. Glid holderen ned i beslaget og stram på hjulet, indtil det sidder fast. Stram ikke for meget, da dette kan ødelægge forbindelserne.

VINDSKÆRM:

Skub vindskærmen over forsiden af mikrofonen og dæk alle aftræk i etuiet.

OUTPUT-KABEL:

Tilslut mikrofonens output-kabel til "Ekst. Mikrofon"-inputtet på dit kamera.


ADAPTERKABEL:

Benyt det inkluderede TRRS-adapterkabel for at gøre mikrofonen kompatibel med smartphones og tablets.

STRØM- & POSITIONSKNAPPER:

Vip mikrofonens tænd/sluk-knap mod "TÆND" og drej positionsknappen mod enten LANG eller KORT, alt efter hvad der er bedst for din optagelse.


Når den ikke benyttes, så sluk for mikrofonen på "SLUK" for at undgå at dræne batteriet.



SPECIFIKATIONER

Type:	Super-Cardioid Electret Condenser
Følsomhed:	Lang: -33dB / Kort: -43dB (Ved 1 kHz 1 V/Pa)
Frekvenssvar:	150 – 18,000 Hz
Output-impedans:	Lang: 1.7 kΩ / Kort: 760 Ω (ved 1 kHz)
Strømkilde:	DC 1.5 V AAA-batteri
Maks. SPL:	100 dB
Signalstøj-rækkevidde:	Mere end 40 dB
Ledningssamling:	Snoet ledning med ϕ 3.5 mm stik

POLÆRE MØNSTRE

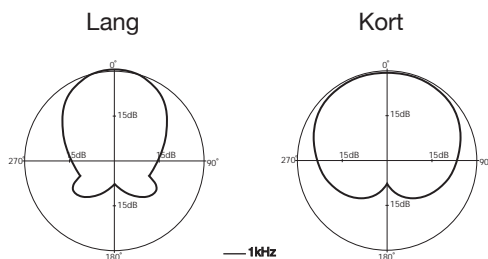

Registrér produktet for at modtage din 2 års garanti.

Tillykke med dit køb af SGM-990+i Zoom mikrofonen. SGM-990+i Zoom mikrofonen er dækket af en begrænset to (2) års garanti fra købsdato. Registrering er påkrævet, for at garantien er gældende. Registreringen kan gennemføres når som helst inden for to år fra købsdatoen. For at registrere dette produkt gå venligst online på warranty.azden.com.

Azden 2 års begrænset garanti

Azden Corporation garanterer den første køber, at det købte Azden produkt er uden defekter i materiale og bearbejdning. Azdens egen forpligtelse under denne garanti er at tilbyde reparation eller erstatning uden omkostninger (på Azdens egen regning), inden for 2 år efter købsdato. En dateret kvittering er påkrævet for at modtage service under garantien inden for denne 2 års garanti. Omkostninger ved forsendelse til og fra Azden eller til dets forhandler bliver ikke dækket af denne garanti.

Denne garanti er udelukkende og kun givet ved, at produktet bliver behandlet med respekt og alle andre garantier, udtrykt eller indikerede er hermed ekskluderet. Hverken Azden eller forhandleren af produktet er ansvarlig for indirekte, påløbende eller uoverlagte skader.

Denne garanti indebærer ikke nogle defekter, driftsforstyrrelse eller funktionsfejl som følge af fejlagtig brug, misbrug, uheld, force majeure, fejlagtig tilslutning, uautoriserede modifikationer, tilslutning af dette produkt til udstyr, hvor dette produkt ikke er hensigtsmæssigt eller udstyr associeret med defekter.

Alle detaljer vedrørende denne garantiaftale kan findes online på www.azden.com/warranty.

AZDEN CORPORATION

Head Office:

1-12-17 Kamirenjaku Mitaka-shi, Tokyo, 181-8533 Japan
Tel: +81-1-422-55-5115 • Fax: +81-422-55-0131
email: sales@azden.co.jp • www.azden.co.jp

USA Office:

200 Valley Rd, Suite 101, Mt. Arlington, NJ 07856
TEL: +1 973-810-3070 • FAX: +1 973-810-3076
e-mail: sales@azden.com • www.azden.com