



SGM-250

EN PROFESSIONELL MIKROFON AV
SHOTGUNMODELL MED DUBBEL
STRÖMANSLUTNING.

Användarmanual

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER



- Tag aldrig isär mikrofonen, eller modifiera den på något sätt. Modifikation eller isärtagande gör att garantin upphör samt så kan det potentiellt orsaka brandfara eller skada.
- Produkten får inte lagras eller användas i extrema temperaturer eller nära en värmekälla.
- Produkten får inte lagras eller användas där den kan bli utsatt för regn eller annan källa till fukt.

Produktegenskaper

- En elektret kondensatormikrofon av ny modell som levererar den bästa känsligheten och det lägsta bruset i sin klass
- Växlingsbar dubbel strömanslutning: AA batteri (ingår ej) eller 48V phantom power
- Specialdesignat akustiskt rör med fasbrytande slitsar med hög precision, det här producerar ett rakt frekvenssvar med utmärkt riktverkan och brett dynamiskt tonomfång
- Ett omkopplingsbart high-pass filter för att minska lågfrekvent brus
- Mässings / aluminiumlegering för förbättrat motstånd gentemot allmänt radiobrus och hållbarhet
- Guldpläterad, 3-pins XLR kontakt för förbättrat motstånd mot åldrande


Specifikationer

Frekvenssvar:	20Hz – 20kHz
Hig-passfilter:	Valbart @160Hz, 3dB/Oktav
Polärt mönster:	Super-cardiodid
Känslighet:	-38dB vid 1kHz (0dB =1V/Pa)
Dynamisk räckvidd:	115dB
Impedans:	120ohm (1kHz)
Maximal ingångs ljudtrycksnivå:	132dB SPL (1kHz vid 1% THD)
Signal till brus förhållande:	77dB (1kHz vid 1Pa)
Effekt behov:	DC 11 – 50V Phantom / 1 AA batteri
Utgång:	3-pin XLR kontakt
Dimensioner:	250mm x 21mm (9.84" x 0.83") (Längd x Diameter)
Vikt:	160 g (5.65oz)
Tillbehör:	Vibrationsdämpad hållare, vindskydd och skyddsetui

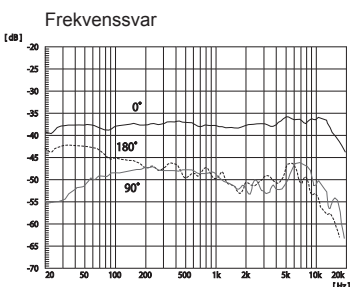

Mikrofonen SGM-250 kan endera fungera på ett ensamt AA batteri eller via en standard 48V phantom power strömkälla. Användaren kan välja strömkälla med hjälp av strömbrytaren.

Installation av batteriet, skruva först bort metallskyddet i botten på mikrofonen genom att föra skyddet moturs medan du håller i överdelen av den stilla. Drag ner skyddet för att komma åt batterihållaren, men upphör när det tar emot (skyddet kommer att sitta kvar). Sätt in ett nytt batteri av AA storlek, var noga med att polerna på batteriet kommer rätt så som det visas i batterihållaren. När batteriet är korrekt isatt, trycker du upp skyddet och skruvar fast det medurs för att säkra det. När du skruvar fast skyddet ska det gå mjukt och lätt. Försök inte tvinga skyddet på plats eftersom du i annat fall kan skada gängorna.

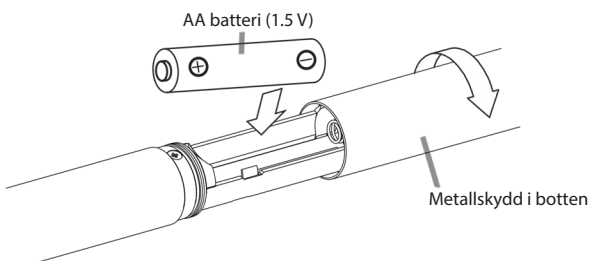


Strömomkopplare


BATT ON: Sätt omkopplaren i det här läget när du använder mikrofonen med batteriström.

OFF / 48V: Sätt omkopplaren i det här läget när du använder Phantom power och/eller inte använder mikrofonen. (Om du lämnar omkopplaren i läget "BATT ON", kommer mikrofonen att fortsättningsvis urladda batteriet.)

Hig-pass filtret (Low-Cut Switch)



*Det rekommenderas inte att använda omkopplaren för filtret medan du gör ljudupptagning eftersom det kan orsaka kopplingsljud

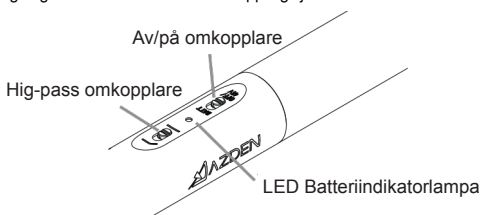

LED Batterilampa

När påkopplaren är i läget "BATT ON"

- LED-lampan blinkar lätt till: Batteriet har tillräckligt med ström
- LED-lampan börjar blinka: Batteriets ström är på upphällning
- LED-lampan visar ingenting: antingen är inget batteri installerat eller så är batteriet slut.

Vanligtvis håller batteriet en användning av SGM-250 för 100 timmar. När LED-lampan blinkar kontinuerligt har batteriet vanligtvis ännu en livslängd på 10 timmar, ljudkvaliteten kommer dock snart att försämrans. Därför rekommenderar vi att du byter batteriet genast när du ser att LED-lampan börjar blinka.

Azden SGM-250 kommer med en anpassad hållare med stötreducering och skumvindsydd för reduktion av vindbrus.




Stötreducerande kamerafäste till mikrofon (SMH-2)



Högkvalitets skumvindsydd (WS-250)

XLR pinkonfiguration:



REGISTRERA DIG FÖR VÅR 10ÅRS GARANTI



Vi gratulerar dig för att ni köpt en Azden SGM-250 Professionell mikrofon av shotgunmodell med dubbel strömmatning.

Alla Azden produkter kommer med en två (2) års begränsad garanti.

Garantin för SGM-250 kan förlängas till tio (10) år.

För att erhålla din 10 års garanti, ska du registrera din mikrofon på nätet www.azden.com/warranty* inom 90 dagar från inköpsdatumet.

*Azdens 10 års garanti kan inte fås i alla länder och alla Azdens produkter godkänns inte. Kolla www.azden.com för noggrannare information.

Två års begränsad garanti från Azden

Azden Corporation garanterar, för köparen som först har köpt produkten att produkten av märket Azden är fri från fel i material och tillverkning. Azdens enda åtagande under garantitiden ska vara att erbjuda kostnadsfri reparation eller utbyte (helt enligt Azdens eget gottfinnande) av produkten inom två (2) år från verifierat inköpsdatum. Som verifikation av inköpsdatum krävs ett kvitto samt registrering på webbplatsen. Detta för att få tillgång till garantiservice under denna två (2) års begränsade garanti. Såvida det är i enlighet med gällande lagstiftning ingår inte frakten till och från Azdens reparatör i denna garanti.

Denna garanti är den enda och uttryckliga garanti som ges med avseende på produkten och alla andra garantier, uttalade eller underförstådda, är härmed exkluderade. Varken Azden, eller dess återförsäljare som säljer denna produkt, är ansvariga för skador som orsakas indirekt, av tillfälliga orsaker eller som följer av dessa.

Garantin förlängs inte på grund av någon defekt, felfunktion eller fel orsakat av felaktig användning, åverkan, olycksfall, ingripande av gud, felaktig fastsättning, modifiering utan tillåtelse, tillkopplande av produkten till sådan utrustning den inte är ämnad för eller att utrustningen som den är tillkopplad till fungerar felaktigt.

Customers in the Asian and Oceania markets contact:

Azden Corp., 1-12-17 Kamirenjaku Mitaka-shi, Tokyo, 181-8533 Japan
phone - 81-1-422-55-5115 (Japan) • fax - 81-1-422-55-0131 (Japan)
www.azden.co.jp • email - sales@azden.co.jp

Customers in the North/South American and European markets contact:

Azden Corp., 200 Valley Rd. Ste 101, Mt. Arlington, NJ 07856
phone - +1 973.810.3070 • fax - +1 973.810.3076
www.azden.com • email - sales@azden.com